

ASPHALTA

Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH

ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Leipziger Straße 18 14612 Falkensee

T: +49(0)3322 50773 10

F: +49(0)3322 50773 99

prueflabor@asphalta.de

www.asphalta.de

Lausitzer Grauwacke GmbH

Werk Lieske

Werkstraße 1

01920 Lieske

Untersuchung von Asphalt, Bitumen,
mineralischen und Bodenbaustoffen
Begutachtung von Gesteinslagerstätten
Abdichtungen von Ingenieurbauwerken
Baugrundbegutachtung und Altlastenerkundung
Schadensbegutachtung
Gutachten zur Beweissicherung

Anerkannt nach RAP Stra 15
Fachgebiete A1, A3-A4, BB3-BB4, BE3, C0-C4, D0,
D3-D4, E3-E4, F2-F4, G3-G4, H1, H3-H4, I1-I4
Mitglied im bup e.V.

23.01.2026

go

Prüfzeugnis Nr. 2510086

Auftraggeber: Lausitzer Grauwacke GmbH

Auftrag: **Untersuchung von gebrochenem Naturgestein aus GRAUWACKE**
auf seine Eignung als **Frostschuttschicht (FSS)** für den Straßenbau nach den „Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau“ - TL SoB-StB 20, Ausgabe 2020

Anwendungsbereich: FSS 0/32 UF₃, FSS 0/45 UF₃

Art der Prüfung: **Fremdüberwachung**

Vertrag vom: 05.12.2016

Überwachungszeitraum: 2. Halbjahr 2025

Entnahmedatum: 21.10.2025

Prüfzeitraum: 21.10.2025 bis 23.01.2026

Lieferwerk /
Entnahmestelle: Werk Lieske

Dieses Prüfzeugnis umfasst 9 Seiten und 2 Anlagen.

Durchschrift an die Straßenbaubehörden in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern; Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen, Bremen, Schleswig Holstein

HRB 9140 Geschäftsführer: Dipl.-Geol. Bernd Dudenhöfer
Dipl.-Ing. Kristin Nolte

Bankverbindungen: Berliner Volksbank e.G.

Commerzbank AG

IBAN: DE51 1009 0000 5333 7450 05
BIC-Code: BEVODE33

IBAN: DE24 1008 0000 0410 5540 00
BIC-Code: DRESDEFF100

1 Auftrag

Auftragsgemäß waren die Frostschutzschichten FSS 0/32 UF₃ und FSS 0/45 UF₃ aus Grauwacke auf ihre Eignung als Frostschutzschichten nach den TL SoB-StB 20 zu untersuchen.

Bewertungsgrundlagen sind:

- [1] Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau – TL SoB-StB 20, Ausgabe 2020
- [2] Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau - TL Gestein-StB 04, Ausgabe 2004/Fassung 2023
- [3] Arbeitspapier zur Vorgehensweise und Dokumentation bei der Durchführung der Betriebsbeurteilung und Kontrolle der WPK – AP B-WPK, Ausgabe 2024
- [4] Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Straßen- und Ingenieurbau für den Geschäftsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (ZTV-StB LSBB ST 21)

2 Ausgangsmaterialien

Die Grauwacken-Lagerstätte Lieske befindet sich ca. 6,5 km östlich des Ortes Bernsdorf im Kreis Kamenz, Land Sachsen. Morphologisch bildet sie einen bis 204 m über NN flach herausragenden, NE streichenden Höhenzug, die sog. Oßlinger Berge. Die sich SW anschließende Geländesenke verläuft entlang der Hoyerswerder Querstörung. Mit Abbaustand 03/2023 hat der Steinbruch eine Ausdehnung von ca. 1.700 m in Südwest-Nordost- und max. 700 m in Südost-Nordwest-Richtung. Eine petrografische Beschreibung der Lagerstätte und des Gesteins wurde von der Gesellschaft für angewandte Geologie mbH Freiberg durchführt. Der Prüfbericht Nr. 6 vom 14.04.2025 liegt der Prüfstelle vor.

Daraus wird zusammenfassend zitiert: *Der untersuchte Tagebau der Lagerstätte Oßling und die dort abgebaute Grauwacke (petrographisch exakt: Grauwackehornfels) ist ein kontaktmetamorph überprägtes Sedimentgestein mit hoher Eigenfestigkeit. Intensiv geschieferte dichte Grauwacke wurde nicht angetroffen. Die Mineralkörner (zumeist grobschluffig bis feinsandig; 0,03 - 0,25 mm) sind abgerundet bis schlecht gerundet. Sie bestehen vorwiegend aus Quarz, Feldspäten und Gesteinsfragmenten.*

Die verwendete feine Gesteinskörnung (Natursand) 0/4 des Werkes Oßling der Dresdner Industrie- und Wohnungsbaugesellschaft mbH, Kamenz unterliegt ebenso der Güteüberwachung. Das entsprechende Prüfzeugnis Nr. 2505116 vom 24.06.2025 der ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH liegt vor.

Die Frostschutzschichten werden über eine Dosieranlage aus folgenden Einzelkörnungen zusammengesetzt:

- FSS 0/32 UF₃ aus 0/4 mm Natursand Werk Oßling (ca. 10 M.-%), 0/5, 5/22, 22/32
- FSS 0/45 UF₃ aus 0/4 mm Natursand Werk Oßling (ca. 10 M.-%), 0/5, 5/22, 22/32, 32/45

3 Probenahme

Die Probenahme erfolgte nach DIN EN 932-1 „Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen – Teil 1: Probenahmeverfahren“.

Probenahme durch ASPHALTA: Herrn J. Richter
Im Beisein von: Herrn S. Antkewitz
Entnahmestelle: Produktionsstätte Lieske
Entnahmedatum: 21.10.2025

Tabelle 1: Überprüfte Gemische

Lieferkörnungen der Gemische aus Grauwacke			
Nr.	Bezeichnung	Probemenge	Entnahmeort
1.	Frostschuttschicht FSS 0/32 UF ₃	ca. 100 kg	Verladeband
2.	Frostschuttschicht FSS 0/45 UF ₃	ca. 120 kg	Verladeband

4 Werkseigene Produktionskontrolle

Die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) wird im Betriebslabor in Lieske durchgeführt. Verantwortlich für die werkseigene Produktionskontrolle ist Herr Antkewitz. Die WPK gemäß des AP B-WPK wurde vom Fremdüberwacher am 21.10.2025 anhand der Checkliste beurteilt (Anlage 1). Die geräte-technischen und personellen Voraussetzungen sowie die Produktionsprozesse erfüllen die Anforderungen. Veränderungen oder Abweichungen wurden nicht festgestellt, so dass die WPK-Checkliste vom 22.04.2025 ihre Gültigkeit besitzt.

Es konnte festgestellt werden, dass die Prüfergebnisse der Eigenüberwachung den Vorgaben der TL SoB-StB 20 entsprechen. Abweichungen werden gekennzeichnet und Korrekturmaßnahmen durchgeführt.

5 Labortechnische Untersuchungen

5.1. Prüfungen der gemischspezifischen Eigenschaften

Die labortechnischen Untersuchungen wurden nach den in den einzelnen Abschnitten angegebenen Prüfvorschriften durchgeführt.

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN EN 932-2 „ Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen – Teil 2: Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben“.

In den nachfolgenden Tabellen sind die Untersuchungsergebnisse der einzelnen Frostschuttschichten zusammengestellt.

Tabelle 2: Prüfergebnisse der Korngrößenverteilung für die Frostschuttschicht 0/32 UF₃

Kornklasse [mm]	Prüfergebnis		Soll nach TL SoB-StB 20, Tabelle 4, 6 und 7 [M.-%]
	Anteil [M.-%]	Sieblinie [M.-%]	
0 - 0,063	1,6	2	0 - 3
0,063 - 0,25	4	6	-
0,25 - 0,5	5	11	NR
0,5 - 1	5	16	NR
1 - 2	9	25	15 - 75
2 - 4	7	32	NR
4 - 5,6	5	37	-
5,6 - 8	11	48	NR
8 - 11,2	8	56	-
11,2 - 16	12	68	47 - 87
16 - 22,4	17	85	-
22,4 - 31,5	9	94	90 - 99
31,5 - 45	6	100	100
45 - 56	0	100	
U-Wert	33		> 7 gemäß ZTV-StB LSBB 21

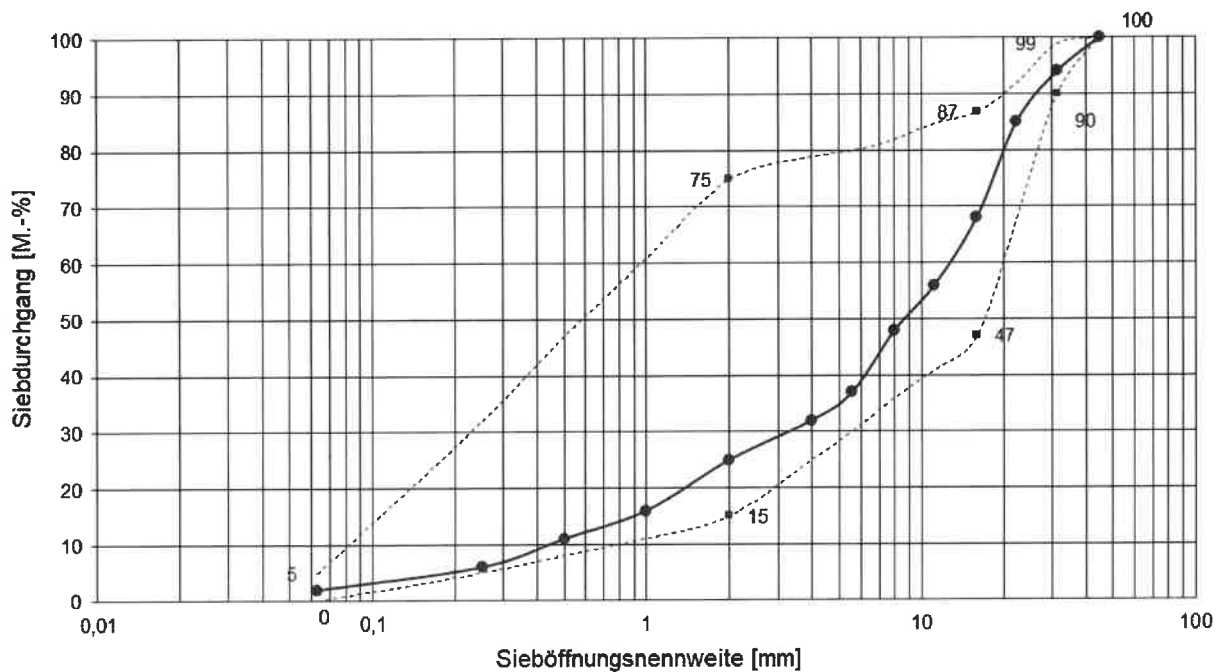


Abbildung 1: Korngrößenverteilung der Frostschuttschicht 0/32 UF₃ im Sieblinienbereich der TL SoB-StB 20

Tabelle 3: Prüfergebnisse für die Frostschuttschicht 0/32 UF₃

Parameter	Einheit	Ergebnis		Soll	Beurteilung
Feinanteil DIN EN 933-1	M.-%	Anteil < 0,063 mm Kategorie	1,6 UF 3	≤ 3	TL SoB-StB 20 Abschnitt 2.3
Überkorn DIN EN 933-1	M.-%	Durchgang 1,4D = 45 mm	100	100	TL SoB-StB 20 Abschnitt 2.3
		Durchgang D = 31,5 mm	94	90 - 99	
		Kategorie	OC 90	OC 90	
Schüttdichte ¹⁾ DIN EN 1097-3	Mg/m ³	1,62		-	-
Proctordichte ¹⁾ DIN EN 13286-2	Mg/m ³	2,100		-	-
opt. Wassergehalt ¹⁾ DIN EN 13286-2	M.-%	2,6		-	-
Plattigkeitskennzahl DIN EN 933-3	M.-%	18 Kategorie Fl ₂₀		Fl ₅₀	TL Gestein-StB 04/23 Anhang E
Kornformkennzahl DIN EN 933-4	M.-%	21 Kategorie Sl ₅₀		Sl ₅₅	TL Gestein-StB 04/23 Anhang E
Wasserdurchlässigkeit kf DIN 18130-1	m/s	3,7 x 10 ⁻⁵		-	-
Anteil gebrochener Oberflächen DIN EN 933-5	-	Kategorie C _{100/0}		C _{NR}	TL Gestein-StB 04/23 Anhang E
				C _{100/0}	ZTV-StB LSBB 21
				Bezeichnung B 2	

¹⁾ Da diese Prüfungen nur einmal im Jahr durchzuführen sind, wurden die entsprechenden Prüfergebnisse aus dem Prüfzeugnis Nr. 2504063 vom 30.06.2025 entnommen.

Tabelle 4: Prüfergebnisse der Korngrößenverteilung für die Frostschuttschicht 0/45 UF₃

Kornklasse [mm]	Prüfergebnis		Soll nach TL SoB-StB 20, Tabelle 4, 6 und 7 [M.-%]
	Anteil [M.-%]	Sieblinie [M.-%]	
0 - 0,063	1,4	1	0 – 3
0,063 - 0,25	6	7	-
0,25 - 0,5	3	10	NR
0,5 - 1	6	16	NR
1 - 2	8	24	15 – 75
2 - 4	6	30	-
4 – 5,6	3	33	NR
5,6 - 8	5	38	-
8 – 11,2	8	46	NR
11,2 - 16	14	60	-
16 – 22,4	10	70	47 – 87
22,4 – 31,5	12	82	-
31,5 - 45	13	95	90 – 99
45 -56	5	100	-
56 - 63	0	100	100
U-Wert	32		> 7 gemäß ZTV-StB LSBB 21

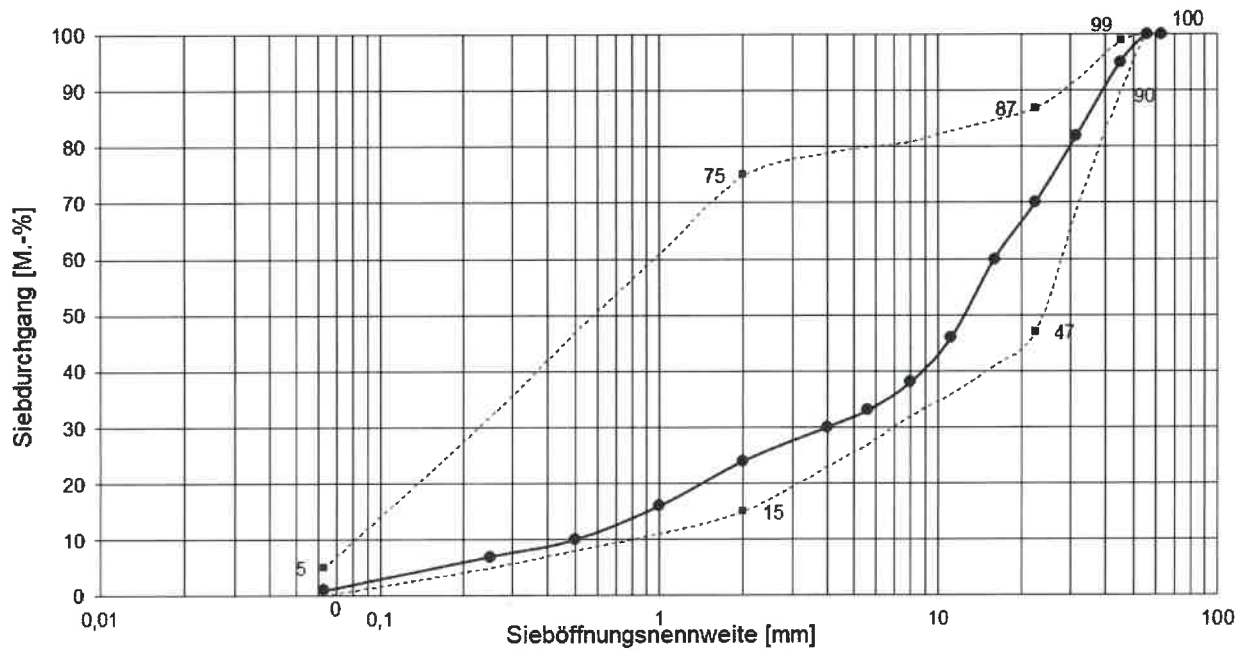


Abbildung 2: Korngrößenverteilung der Frostschuttschicht 0/45 UF₃ im Sieblinienbereich der TL SoB-StB 20

Tabelle 5: Prüfergebnisse für die Frostschuttschicht 0/45 UF₃

Parameter	Einheit	Ergebnis		Soll	Beurteilung
Feinanteil DIN EN 933-1	M.-%	Anteil < 0,063 mm	1,4	≤ 3	TL SoB-StB 20 Abschnitt 2.3
		Kategorie	UF 3		
Überkom DIN EN 933-1	M.-%	Durchgang 1,4D = 63 mm	100	100	TL SoB-StB 20 Abschnitt 2.3
		Durchgang D = 45 mm	95	90 - 99	
		Kategorie	OC 90	OC 90	
Schüttdichte ¹⁾ DIN EN 1097-3	Mg/m ³	1,59		-	-
Korr. Proctordichte ¹⁾ DIN EN 13286-2	Mg/m ³	2,100		-	-
Korr. opt. Wasser- gehalt ¹⁾ DIN EN 13286-2	M.-%	3,4		-	-
Plattigkeitskennzahl DIN EN 933-3	M.-%	16 Kategorie Fl ₂₀		Fl ₅₀	TL Gestein-StB 04/23 Anhang E
Kornformkennzahl DIN EN 933-4	M.-%	21 Kategorie Sl ₅₀		Sl ₅₅	TL Gestein-StB 04/23 Anhang E
Wasserdurchlässig- keit kf DIN 18130-1	m/s	3,2 x 10 ⁻⁵		-	-
Anteil gebrochener Oberflächen DIN EN 933-5	-	Kategorie C _{100/0}		C _{NR}	TL Gestein-StB 04/23 Anhang E
				C _{100/0}	ZTV-StB LSBB 21
				Bezeichnung B2	

¹⁾ Da diese Prüfungen nur einmal im Jahr durchzuführen sind, wurden die entsprechenden Prüfergebnisse aus dem Prüfzeugnis Nr. 2504063 vom 30.06.2025 entnommen.

5.2. Prüfungen der gesteinspezifischen Eigenschaften

Die labortechnischen Untersuchungen wurden nach den in den einzelnen Abschnitten angegebenen Prüfvorschriften durchgeführt.

Tabelle 6: Prüfergebnisse für die gesteinspezifischen Parameter

Parameter	Einheit	Ergebnis				Soll		Beurteilung
Rohdichte DIN EN 1097-6	Mg/m ³	Prüfkörmung 8/12,5 mm = 2,72 Prüfkörmung 35,5/45 mm = 2,70				-	angeben	TL Gestein-StB 04/23 Anhang E
Schlagzertrümmerungswert SZ _{8/12} DIN EN 1097-2	M.-%	Prüfkörmung 8/12,5 mm				Ist-Kategorie SZ ₁₈	≤ 26 SZ ₂₆	TL Gestein-StB 04/23 Anhang A und E
		11,22	11,47	11,80	i. M. 11,5			
Widerstand gegen Zertrümmerung SD DIN EN 1097-2, Anhang B	M.-%	Prüfkörmung 35,5/45 mm				-	-	SD ≤ 22
		12,8	12,7	13,4	i. M. 13			
Los Angeles-Koeffizient LA _{10/14} DIN EN 1097-2	M.-%	Prüfkörmung 10/14 mm 11				Ist-Kategorie LA ₂₀	≤ 30 LA ₃₀	TL Gestein-StB 04/23 Anhang A und E
Los Angeles-Koeffizient LA _{35,5/45} TP Gestein Teil 5.3.1.2	M.-%	Prüfkörmung 35,5/45 mm 10				-	≤ 25	TL Gestein-StB 04/23 Anhang A und E
Wasseraufnahme DIN EN 1097-6, Anhang B	M.-%	0,2				W _{cm} 0,5	≤ 0,5	TL Gestein-StB 04/23 Anhang E
Frostwiderstand D < 31,5 mm DIN EN 1367-1 Prüfdatum 1. Hj. 2025	M.-%	Prüfkörmung 8/11,2 mm 0,1				Ist-Kategorie F ₁	F ₄	TL Gestein-StB 04/23 Anhang E
Frostwiderstand D ≥ 31,5 mm DIN EN 1367-1 Prüfdatum 1. Hj. 2025	M.-%	Prüfkörmung 31,5/45 mm 0,1				Ist-Kategorie F ₁	F ₄	TL Gestein-StB 04/23 Anhang E

6 Zusammenfassung

Die untersuchten Baustoffgemischn des Werkes ‚Steinbruch Lieske‘ entspricht hinsichtlich der geprüften Eigenschaften den Anforderungen für den Einsatz für Schichten ohne Bindemittel nach den TL SoB-StB 20, Ausgabe 2020.

Die Baustoffgemische sind für nachfolgende Schichten ohne Bindemittel nach TL SoB-StB verwendbar.

Verwendung im Straßenbau	0/32 FSS UF ₃	0/45 FSS UF ₃
Schichten aus frostunempfindlichem Material (SfM)	X	X
Frostschuttschichten (FSS)	X	X


Dipl.-Ing. K. Nolte
Prüfstellenleitung





Dr.-Ing. L. Gollas
Sachbearbeiterin

Die Probe(n) wird/werden nach Versand des Prüfzeugnisses/Prüfberichts fachgerecht entsorgt; abweichende Aufbewahrungsfristen bedürfen gesonderter Vereinbarungen.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Eine Vervielfältigung des Untersuchungsbefundes bzw. der Prüfergebnisse – auch auszugsweise – ist ohne unsere Genehmigung nicht gestattet.

Anlage 1: Überprüfung WPK nach AP B-WPK

	Checkliste Zur Beurteilung der WPK 1)	ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Rev00 Stand vom 17.04.2025 Seite 1 von 4
	Auftrag Nr.: 25104061-ff (nur im Zusammenhang mit Bericht zur Fremdüberwachung verwenden)	

Unternehmen, Standortadresse: Lans-Beo Bauwerke GmbH Werkstr. 1 01920 Lieske	Lieferwerk, Standortadresse: wie Unternehmen
Ansprechpartner: F. Robert-Kasper	Werkleiter: Steve Mark
Telefon: 035792-54638	Telefon: 035792-5763010
E-Mail: Fredw@.robert-kasper@bauwerke.de	E-Mail: steve.mark@bauwerke.de
Überprüfung am: 22.04.2025	Überwachungszeitraum: <input checked="" type="checkbox"/> 1. Halbjahr <input type="checkbox"/> 2. Halbjahr
Anwesende von Seiten des Unternehmens (Name/Funktion)	
Anwesende von Seiten der Überwachungsstelle (Name/Funktion)	
Nach TL G SoB-StB <input type="checkbox"/> Typprüfung und Betriebsbeurteilung <input checked="" type="checkbox"/> Fremdüberwachung	
Lieferprogramm - Baustoffgemische <input type="checkbox"/> für Schichten aus frostunempfindlichem Material (SfM) <input type="checkbox"/> aus Recyclingbaustoffe <input type="checkbox"/> aus Naturstein <input checked="" type="checkbox"/> für Frostschuttschichten <input type="checkbox"/> aus Recyclingbaustoffe <input checked="" type="checkbox"/> aus Naturstein <input checked="" type="checkbox"/> für Kies- und Schottertragschichten <input type="checkbox"/> aus Recyclingbaustoffe <input checked="" type="checkbox"/> aus Naturstein <input type="checkbox"/> für Kies- und Schottertragschichten u. Betondecken <input type="checkbox"/> aus Recyclingbaustoffe <input type="checkbox"/> aus Naturstein <input type="checkbox"/> für selbsthärtende Tragschichten <input type="checkbox"/> aus Recyclingbaustoffe <input type="checkbox"/> aus Naturstein <input type="checkbox"/> für Deckschichten ohne Bindemittel <input type="checkbox"/> aus Recyclingbaustoffe <input type="checkbox"/> aus Naturstein	
Bewertungskriterien: Antwort JA: keine Korrekturmaßnahmen erforderlich Antwort NEIN: Korrekturmaßnahmen müssen mit einer Fristsetzung erfolgen. Die Maßnahmen und Frist sind vom Prüfer in Übereinstimmung mit Hersteller/Kunde festzulegen.	

Bei der Überprüfung der WPK wurden keine Abweichungen Abweichungen, Anzahl festgestellt.
 Die festgestellten Abweichungen sind bis zum zu korrigieren.


22.04.2025
 Datum:


 Unterschrift des Verantwortlichen (WPKB o. Ä.)


22.04.2025
 Datum:


 Unterschrift des Fremdüberwachers


1) Arbeitspapier zur Vorgehensweise und Dokumentation bei der Durchführung der Betriebsbeurteilung und Kontrolle der WPK – AP B-WPK, Ausgabe 2024
 C:\Users\konta\OneDrive\Dokumente\Checkliste zur WPK_ToB_Rev00.docx

	Checkliste Zur Beurteilung der WPK ¹⁾	ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Rev00 Stand vom 17.04.2025 Seite 2 von 4
	Auftrag Nr.: 2504.0.61 ff..... <small>(nur im Zusammenhang mit Bericht zur Fremdüberwachung verwenden)</small>	

I.	Unterlagen des Herstellers	Antwort	Dokumentation/Nachweise
1.1	Liegt ein Vertrag zur Fremdüberwachung zwischen Hersteller und Überwachungsstelle unterschrieben vor?	ja	
1.2	Liegt eine Dokumentation (z. B. im Handbuch) vor, in dem die Verantwortlichkeiten und Befugnisse des Personals, das im Rahmen der WPK Tätigkeiten leitet, ausführt und überprüft, festgelegt sind?	ja	Stand: 2021 Erstellt: 01.11.2021 H. Dejana Abschreibung v. 31.12.2023
1.3	Werden Schulungen im Bereich der WPK regelmäßig durchgeführt?	ja	Schulungsprotokolle 2025 abf. TN Beschleunigung u.a. H. Antkowiak 11.04.2024
1.4	Sind seit der letzten Überprüfung personelle Veränderungen im qualitätsrelevanten Bereich erfolgt?	ja	H. Liepaed (mit Labor, seit 08/25)
II.	Gewinnungsstätte		
2.1	Erfolgt eine Dokumentation zur Beschaffenheit des Rohmaterials (Beschreibung der Lagerstätte, Eingangskontrolle bei RC, zugekaufte Gesteinskörnungen, o. Ä.)	ja	14.04.2025 Atomontan, Freiburg "Vermischte petrogr. Beschreibung"
III.	Aufbereitung, Lagerung, Transport		
3.1	Sind die Lagerplätze der Ausgangsstoffe und der produzierten Produkte (Boxen, Halden) gekennzeichnet?	ja	
3.2	Sind die produzierten Produkte auf den Lagerflächen frei von ungewollten Verunreinigungen/Fremdstoffen?	ja	
3.3	Wird die Anlage in regelmäßigen Abständen gewartet?	ja	täglich, Reparaturbuch, Schichtberichte
3.4	Erfolgt die Kalibrierung der Anlagenteile u. a. Wiegeeinrichtungen in regelmäßig festgelegten Abständen und werden die Kalibrierungen dokumentiert?	ja	Federungwaage } 04/2025 Bandwaage } Gießwaage }
IV.	WPK Labor		
4.1	Befindet sich das WPK Labor auf dem Firmengelände?	ja	Bei nein, Standortangabe:
4.2	Wurde ein WPK Beauftragter ernannt?	ja	Name: H. Antkowiak, seit 17.08.20

	Checkliste Zur Beurteilung der WPK 1)	ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Rev00 Stand vom 17.04.2025 Seite 3 von 4
	Auftrag Nr.: <u>2504061 ff</u> <small>(nur im Zusammenhang mit Bericht zur Fremdüberwachung verwenden)</small>	

IV.	WPK Labor	Antwort	Dokumentation/Nachweise
4.3	Werden die Prüfmittel regelmäßig überprüft und liegen hierzu Nachweise vor?	ja	Siehe 03/2025; Gewebesiebe ext. Fa. Wehce 03/2025, Waag Fa. Wehce 02/25; Kornförmelsiebgeräte 02/25
4.4	Wurde ein WPK-Beauftragter ernannt?		Name: _____
V. WPK Prüfungen			
5.1.	Wurden die WPK Prüfungen des Herstellers nach der TL G SoB-StB, Anhang B durchgeführt?	ja	STS 0145 → 2024 FSB 0132 → 2014
5.2	Wurden die FÜ Prüfungen des Fremdlabors nach der TL G SoB-StB, Anhang B durchgeführt?	ja	über ASPHALTA, Faktursee
VI Sortenverzeichnis			
6.1	Existieren für alle produzierten Produkte ein Sortenverzeichnis?	ja	Stand: STS FSB Belg. - u. Feinmaterial } 09.01.2025
6.2	Beinhalten die Lieferscheine alle Informationen nach TL SoB-StB, Abschnitt 5	ja	a. Hinweis auf technische Lieferbedingungen ✓ b. Vorkommen ✓ c. Hersteller ✓ d. Bezeichnung aus Sortenverzeichnis ✓ (Antibenz.) e. Auslieferungsdatum ✓ f. Liefermenge ✓ g. Seriennummer des Lieferscheins L52AA003738
VII CE Kennzeichnung			
7.1	Sind die zugekauften Gesteinskörnungen (RC, Schotter, Natursand, etc.) CE gekennzeichnet?	ja	Nickersand Drescher Ind.-u. Wohnungsbaugesellschaft mbH (CPR 2516)
VIII Kontrolle der Auswertung WPK			
8.1	Sind alle Angaben zum Probenahme enthalten?	ja	a. Probenehmer ✓ b. Entnahmestelle ✓ c. Entnahmedatum ✓ d. Menge ✓ } STS 0132 PN 01.04.25
8.2	Sind auf den Prüfprotokollen alle Angaben enthalten?	ja	a. Bearbeiter ✓ b. Produkt ✓ c. Probennummer ✓ 04/2025
8.2	Sind die gemischt- und gesteinspezifischen Angaben zur WPK der Produkte vollständig?	ja	d. Siehe nachfolgende Tabelle

	Checkliste Zur Beurteilung der WPK ¹⁾	ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Rev00 Stand vom 17.04.2025 Seite 4 von 4
	Auftrag Nr.: 2504061 R <small>(nur im Zusammenhang mit Bericht zur Fremdüberwachung verwenden)</small>	

Beurteilungsmatrix für Überprüfung der gemischt- und gesteinspezifischen Eigenschaften von Baustoffgemischen

Pos.	Prüfungsparameter	Schicht aus frostunempfindlichem Material (StM)	Frostschutzschicht	-Kies- und -Schottertragschicht	Schottertragschicht unter Betondecken	Selbsthärtende Tragschichten	Deckschicht ohne Bindemittel	Bettungs- und Fugenmaterial
		A	B	C	D	E	F	G
	Zu betrachtende Baustoffgemische des Herstellers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Stoffliche Kennzeichnung nach Art der Gesteinskörnung	x	x ✓	x ✓	x	x	x	x ✓
2	Gehalt an Feinanteilen	x	x ✓	x ✓	x	x	x	x ✓
3	Überkorn	x	x ✓	x ✓	x	x	x	x ✓
4	Korngrößenverteilung	x	x ✓	x ✓	x	x	x	x ✓
5	Korngrößenverteilung von Teilmengen (MDV, Herstellerangaben)			x ✓		x		
6	Korngrößenverteilung – Differenz der Siebdurchgänge			x ✓		x		
7	Kornform von groben Gesteinskörnungen/-gemischen	x	x	x ✓	x	x	x	x ✓
8	Anteil gebrochener Kornoberflächen in Gesteinskörnungen/-gemischen			x ✓	x		x	
9	Fließkoeffizient von feinen Gesteinskörnungen							x ✓
10	Umweltrelevante Merkmale	x	x	x ✓	x	x	x	x ✓
	Nr. 10 nach Vorgaben der EBV geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *)	<input type="checkbox"/> *)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *)
	Beanstandungen = NEIN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Beanstandungen = JA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung zu Beanstandungen = JA								
<p>*) nicht relevant, da Naturprodukt</p>								

Anlage 2: Proctorkurven nach DIN EN 13286-2

Abbildung 1: Frostschuttschicht 0/32 UF3 - Proctorkurve

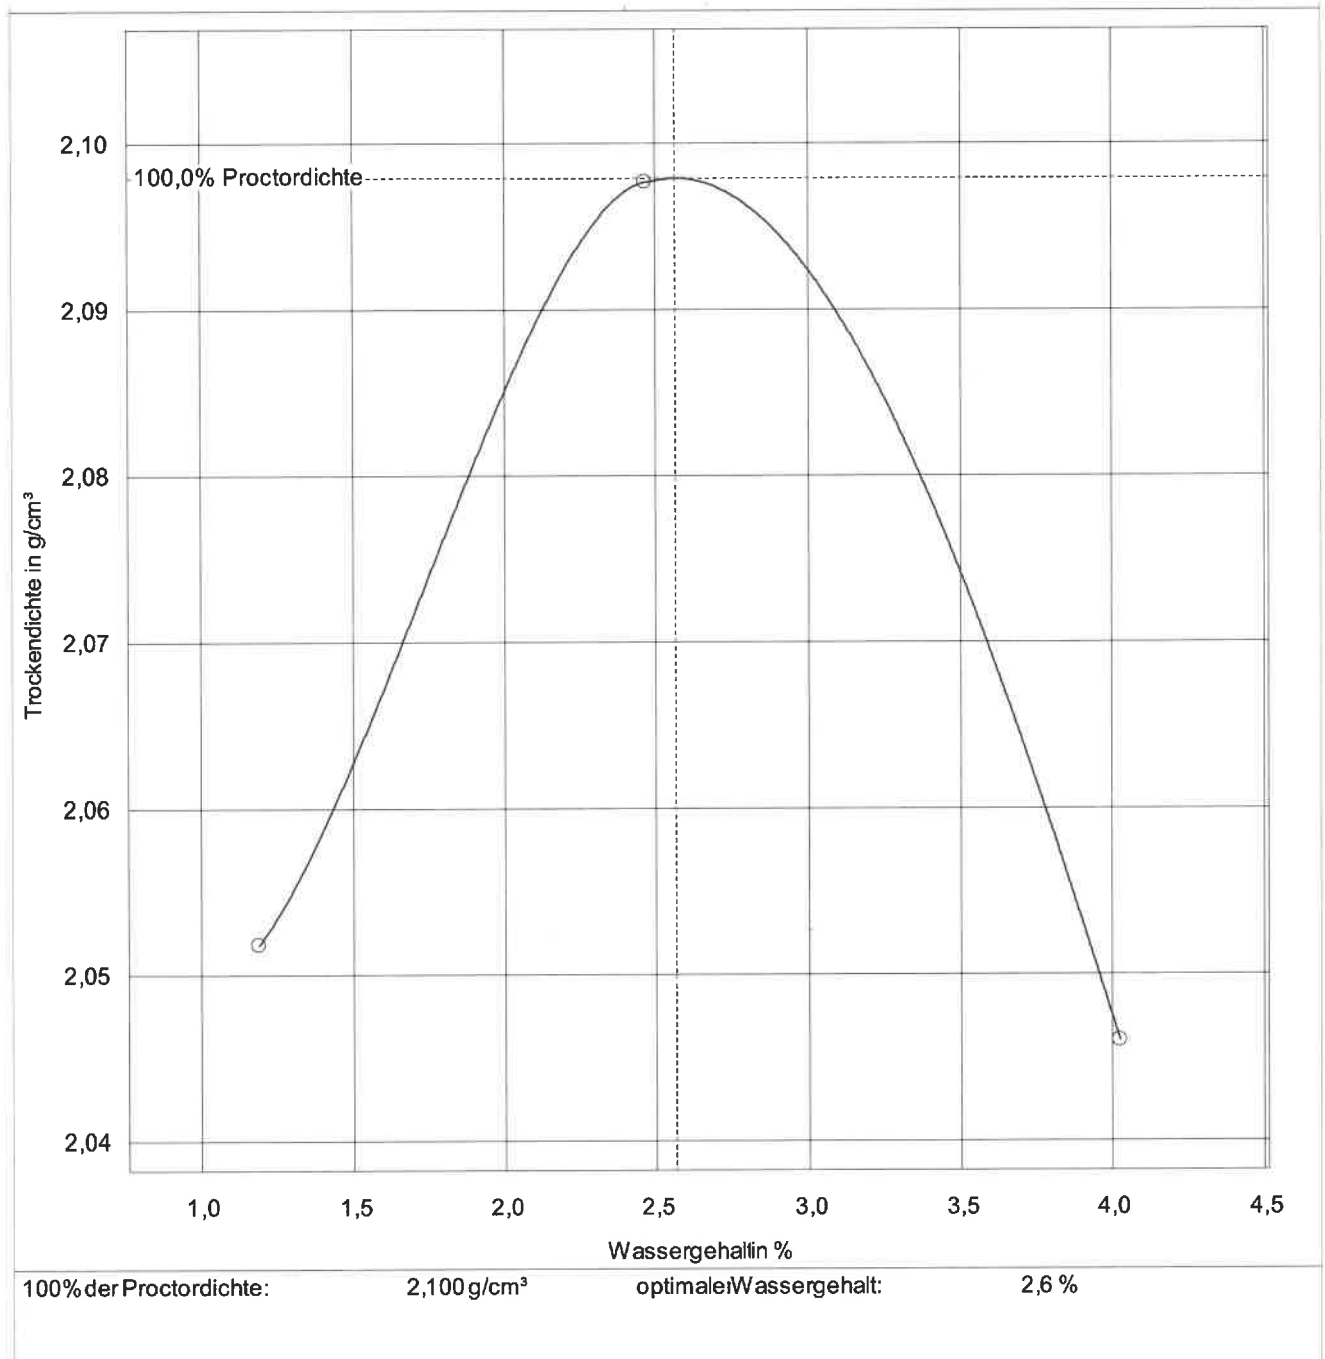


Abbildung 2: Frostschuttschicht 0/45 UF3 - Proctorkurve

